




PACKUNGEN UND RINGE

LATTYflon 4758



**Lösung für Maschinen mit wechselnder
Bewegung und drehenden Anwendungen
bei angreifenden Medien.**

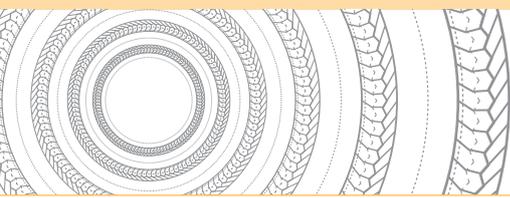

LATTYflon 4758

PACKUNGEN UND RINGE

Lösung für Maschinen mit wechselnder Bewegung und drehenden Anwendungen bei angreifenden Medien.

Spezifikationen

- Mischgarnpackung: die Kanten bestehen aus 100% Aramidgarnen, die nach unserem exklusiven «Filcoat-Verfahren» mit PTFE imprägniert werden.
- Gleitflächen aus 100% PTFE, mit silikonfreiem Öl geschmiert. Beim Flechtvorgang werden die Garne mit einem neutralen Schmiermittel zusätzlich imprägniert.
- Gepresste Ringe auf Anfrage erhältlich.

Vorteile

- Selbstschmier
- Silikonfreie Packung
- Hervorragende mechanische Festigkeit
- Gute Beständigkeit bei abrasiven Medien
- Gutes Verhalten der Ringe

Abmessungen

- Quadratischer Querschnitt von 4 bis 25,4 mm

Ausrüstung

- Feinpulverige Produkte
- Chemie
- Agrochemie
- Petrochemie
- Nahrungsmittel- und Zuckerindustrie
- Zementfabriken
- Bergbau

Matériels

- Kolbenpumpen
- Rührwerke
- Mischer
- Pulverförderer

Parameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- Druck : 0 bis 1000 bar
- Temperatur : -220 °C bis +300°C
- Geschwindigkeit : < 10 m/s
- pH : 2 - 14



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nicht nach allen Regeln der Kunst gemacht werden, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Productionstätte
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com