

JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES /
FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN /
KINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS /
QUETADURAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERR

STATISCHES ABDICHTEN



LATTY[®] carb 96



ALLZWECKDICHTUNG BESTEHEND AUS ARAMID/KOHLLENSTOFF, FÜR ALLE INDUSTRIEN



BAM




WRAS
Water Regulations Advisory Scheme



www.latty.com



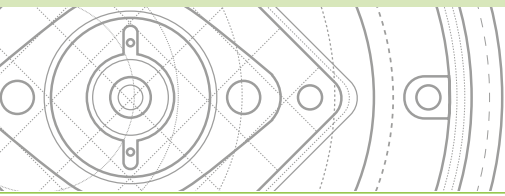

LATTY[®] carb 96

STATISCHES ABDICHTEN

Allzweckdichtung bestehend aus Aramid/Kohlenstoff, für alle Industrien

Merkmale

- Dichtungsmaterial bestehend aus ausgewählten Kohlenstoff- und Mineralfasern, die mit einer Kunstelastomermischung zusammengebunden und als Tafeln komprimiert werden.
- Antihaftbehandlung auf beiden Flächen

Vorteile

- Verbesserung des Temperaturverhaltens der Dichtung wegen des Vorhandenseins von mit Kohlenstofffasern verstärktem Elastomer
- Der Kohlenstoff und das Hinzufügen des Graphits auf beiden Flächen fördern den Ein- und Ausbau der Dichtung und reduzieren die Haftung an den Flanschen.
- Hochdruckanwendungen

Zulassungen

- BAM (Sauerstoff)
- WRAS (Trinkwasser)
- KTW (Trinkwasser)
- TUV (VDI 2440)

Parameters (nicht gleichzeitig auftretend)

- Druck: < 130 bar
- Temperatur: < 450°C
- pH-Wert: 0-14

**Andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage*

Anlagen

- Montage auf Versorgungsanlagen
- Flansche
- Gehäuse

Industrien

- Chemie
- Petrochemie
- Energie

Medien

- Wasser, Dampf
- Kohlenwasserstoff

Abmessungen*

- Abmessungen einer Tafel: 1500 x 1500 mm
- Lieferbare Dicken: 0,5 mm - 1 mm - 1,5 mm - 2 mm oder 3 mm
- Lieferbar auf Anfrage als gestanzte Dichtungen



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International S.A. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International S.A. haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Produktionsstätte
 1, rue Xavier Latty
 28160 BROU, FRANCE
 Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
 Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
 customerservice@latty.com



www.latty.com